



FDV-DOKUMENTASJON

KODE	NRF	EAN	NAVN
8225F	4200432	6414150081743	ALESSI Swan By Oras - Kjøkkenkran med avstengning, 230/12 V

Oras Armatur AS

Smeltingen 1
0195 OSLO
NORGE

Telefon: +47 74 85 41 10
Fax: +47 74 85 79 10
E-mail: info.norway@oras.com

8225F ALESSI Swan By Oras - Kjøkkenkran med avstengning, 230/12 V

EAN: 6414150081743
NRF: 4200432

www.oras.com/no/products/oras/product/8225F

Kjøkkenkran med avstengning for oppvaskmaskin, svingbar tut og Smart trykknapp. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt ved 110°, kan begrenses til 60° eller 85°. Den Smarte fjernstyrte trykknappen åpner og lukker for vannet. Sikkerhetsstopp etter 60 sekunder. Den ene hendelen styrer vannstyrken på vannet, mens den andre hendelen styrer temperaturen. Et rødt LED lys vises på temperatur hendelen når vannet blir varmt. Avstengningen for oppvaskmaskin åpnes også ved å trykke på den fjernstyrte trykknappen (ca 3 sekunder slik at det er avstengningen for oppvaskmaskinen som aktiveres og ikke vann strømmen) og den viser at den er aktiv ved at den lyser. Den lukkes automatisk etter enten 4 eller 12 timer (ett trykk åpner ventilen i 4 timer, ett trykk på 5 sekunder holder den åpent i 12 timer).

Elektrisk tilkobling med stikkontakt 230/12 V

Design: Mario Trimarchi

F = fleksible slanger

- Kjøkken
- Togreps, Omformer for stikkontakt
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut
- Smart avstengningsventil for eksternt utstyrt
- Togrephendler, Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel
- Smussfilter
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Strømtilkobling, Signallys

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.17 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	105 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Materiale	brass

Program instillinger


Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h
Funksjonstid	60 s (4-120 s)


Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling	230 / 12 V
Batteri	CR 2450 3 V


Bestemmelser

EMC Directive	CE 2014/30/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Tetthetsklasse	IP 55

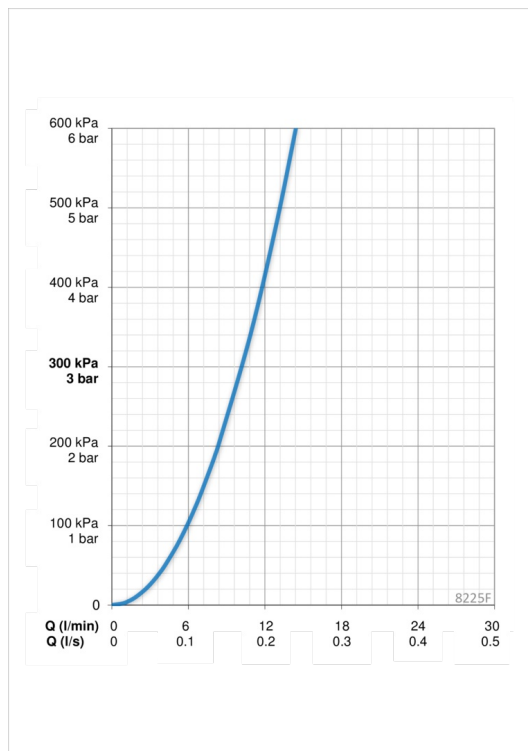

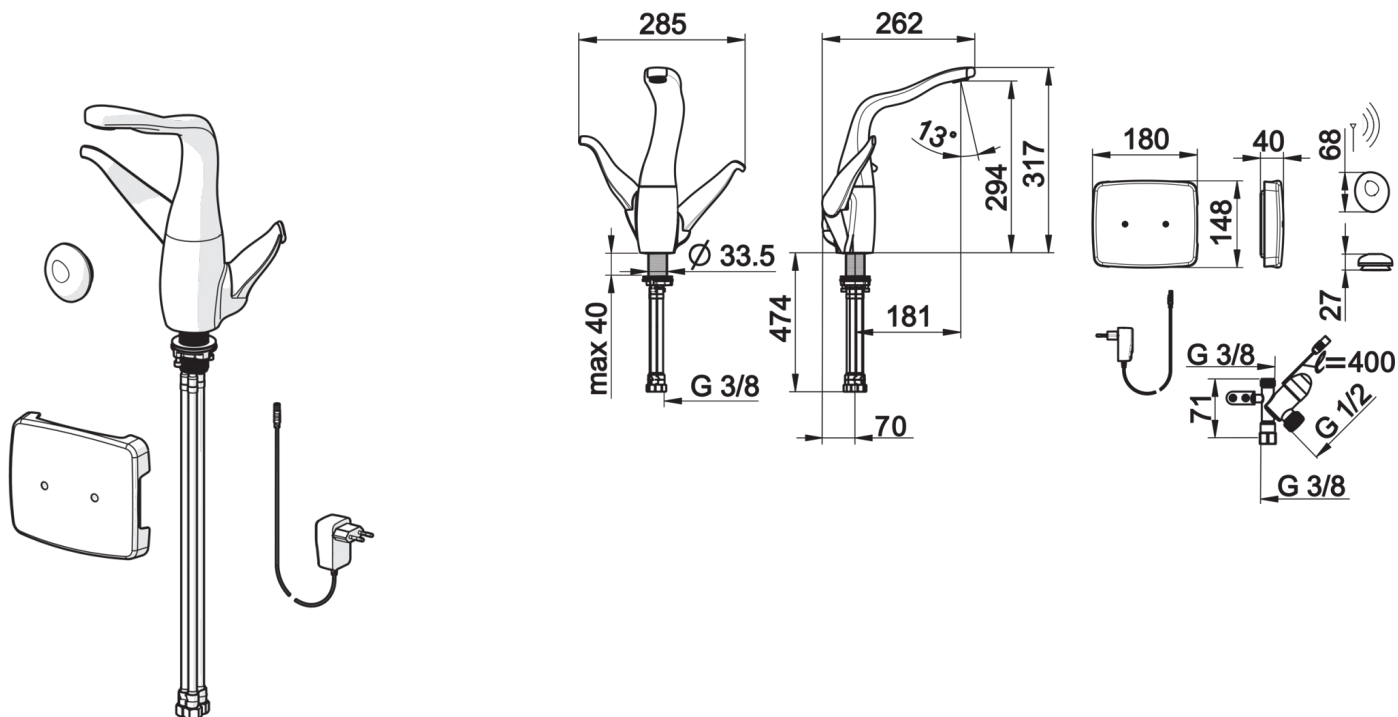

Reserve deler

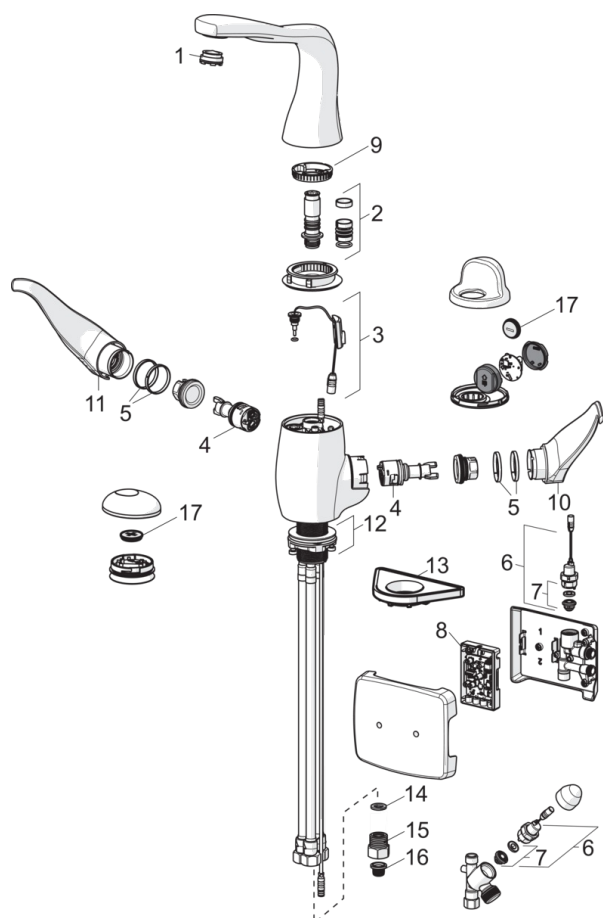

SP8222F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler og verktøy, STD M24x1 CC S	601287V	4202966
02 Tetningsringer for tut	198287V	4204903
03 Temperatur indikator	1001729V	4205259
04 Kasset	602547V	4205215
05 Glideringer	1001155V	4205251
06 Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
07 Membran	601512V	4202974
08 Kontrollkomponent	1002071V	4205261
09 Sperrehylse	602560V	4205218
10 Temperaturreguleringsgrep	602557V	4205216
11 Mengderatt	602558V	4205217
12 Kranfeste komplett	602573V	4205219
13 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
14 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
15 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
16 Smussfilter	199257/2	4204497
17 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	4203389



Oras garantibetingelser (gjelder fra 1.1.2012 i Europa)

Gratulerer med ditt kranvalg!

Alle Oras kraner og tilbehør er konstruert og produsert i henhold til EN-standarder og er derfor garantert feilfrie ved drift under forhold angitt i EN-standardene. Vi ber deg om å lese og følge bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner nøye. Disse følger med produktet.

To (2) års garanti

Skulle du ha noen klager angående våre produkter, ber vi deg om å kontakte selgeren så snart som mulig. Vi dekker produksjons- og materialfeil for perioden på to (2) år i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Garantien er gyldig i to (2) år fra kjøpsdato eller i tilfelle det ikke finnes dokumentasjon av innkjøp, to (2) år fra kranens produksjonsstempel (år / måned stempel) + to år.

Fem (5) års garanti for alle Oras produktenes hovedkomponenter nevnt nedenfor

Denne garantien gjelder for følgende hovedkomponenter på kraner som brukes i private husholdninger: kassett for ettgrepkraner, magnetventil og sensor for elektroniske kraner, og termostatkassett for termostattyrt kraner. (Oras forbeholder seg retten til å undersøke saken). Oras tilbyr en ny del i bytte uten kostnad.

Ti (10) år leveringsgaranti for hovedkomponenter og reservedeler til alle Oras produkter

Leveringsgarantien gjelder for produkter som er produsert etter 1.1.2012.

Garantibegrensninger

Disse garantivillkår gjelder for Oras kraner og tilbehør som er utstyrt med originale Oras deler, og vedlikeholdes og brukes i henhold til bruks- og vedlikeholdsmanualen.

Ved planlegging og montering av VVS-anlegg må norske forskrifter nedfelt i Plan- og Bygningsloven, samt Våtromsnormen følges.

Oras garantivillkår gjelder ikke for feil som skyldes feilmontering, rengjøring (skrubbing eller bruk av etsende rengjøringsmidler), feil bruk, mangel på vedlikehold eller der smuss fra vannet er feilårsak (søppel, kalk, kjemikalier, etc.). Garantien gjelder ikke for batterier i elektroniske kraner.

Disse garantiene begrenser ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter kjøpslovens bestemmelser.

Disse garantivillkår skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov.

For ytterligere informasjon om Oras garantier, ta kontakt med kanselger eller Oras Armaturo AS på tlf 74 85 41 10 eller e-postadresse info.norway@oras.com.

Reklamasjonshenvendelser

Garantien gjelder kun ved feil som er meddelt Oras eller selger innen rimelig tid (normalt innen 14 dager), fra feilen blir oppdaget. Samtidig skal forbruker fremvise dokumentasjon på når produktet ble kjøpt. Videre skal det avtales med Oras eller våre representanter hvordan reparasjon skal foregå, og hvem som skal foreta service.

Gjenvinning av materiale

Hovedmaterialet i våre kraner er messing som i seg selv er et resirkulert materiale. Den beste måten å ta vare på og resirkulere våre kraner, er å sørge for å bringe dem til et metall-

resirkuleringsanlegg. All plast brukt i våre kraner er av termoplast og derfor resirkulerbar. All emballasje brukt av Oras kan resirkuleres. Batterier og elektronikk skal ikke kastes sammen med restavfall, men skal sorteres ut og leveres til mottak for slikt avfall.

Installasjon

- Rørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester osv. før kranen installeres.
- Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter for å hindre fremmedlegemer å komme inn.
- Den elektriske tilkoblingen av nettdrevne elektroniske kraner kan kun utføres av autorisert elektriker.
- Vedlikehold og service kan også gjennomføres av en som har fullført Electra kran skole.

Elektroniske kraner oppfyller kravene i EMC-direktivet 2004/108 / EF.

Beskyttelse i henhold til EN 1717 og vedlikehold i henhold til EN 806-5

Rengjøring av kraner

Rengjør kranen med en svamp eller myk klut med vaskemiddel. Ikke bruk spray flaske. Skyll grundig med lunkent vann og tørk deretter av kranen.

- Utvendige overflater bør rengjøres med nøytral eller litt alkalisk (pH 6-9) flytende rengjøringsmiddel, for eksempel såpevann eller oppvaskmiddel (ikke oppvaskmaskin pulver). Alltid følg vaskemiddel produsentens anvisninger og retningslinjer. Organiske løsemidler, etsende og / eller skuremidler skal ikke benyttes.
- Advarsel! Krombelegg tåler ikke fosfor- og klorholdige stoffer. (Det samme gjelder for plastdelene i på alt dusjstyr).
- Ikke rengjør kranen med høytrykkspyler.
- Edelmetall: aranja, edelmessing, satin, brilliant og gull kan rengjøres med flytende sølv rengjøringsmidler. Etter rengjøring må flatene alltid skylles og tørkes.
- Rengjøring av perlator: Skru ut perlator, rengjør med vann, eller erstatte med ny.

Driftsforhold

Frostfare

Kraner og rørapplegg forøvrig, må tømmes helt for vann eller lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade ved frostfare. (f.eks vinterstid). Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader pga av frysing.

Ettgrepsarmatur:	Ta ut kassetten
Automatkraner:	Demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen.
Togrepsarmatur:	Ta ut overdelen
Berøringsfrie kraner:	Ta ut magnetventil

De samme forhåndsregler må også tas ved transport av demonterte brukte kraner når temperaturen er under null grader.

Max temperatur

Kraner og tilhørende utstyr er ikke konstruert for bruk under varmere omgivelser enn maks. + 65 °C.

3. parts utstyr

Ikke koble apparatet utstyrt med en lukkeanordning, f.eks en høytrykk- / eller hageslange med en lukkeinnetning, til kranen (f.eks å erstatte strålesamlere).

Ejektordysen må brukes når du bruker Bidetta hånddusj. Vaskemaskinkranen må alltid slås av etter bruk. Hvis vaskemaskinen ikke kan tilkobles tappekranen, da burde forbindelsesrøret (G1/2) stenges med en plugg.