

Geberit AS

Urinal element med PE-x tilkobling

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall eller vegg.
Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)
Høyderegerbare ben 0-20cm.
Frontbetjening, manuelle, elektriske eller pneumatiske betjeningsplater/knapper
Tilkobling av vann på høyre side (PEX tilkobling)
Feste for urinal med M8 gjengestag, justerbar høyde og avstand
Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå

BREEAM:

Geberit kan bidra til å oppnå tredje poeng (urinalteknikk IR betjening) *se under punkt tre


Geberit varenummer: 111.626.00.1

Dimensjon: Høyde = 112-130 cm / bredde = 50 cm

Farge: Ultramarine blå

Overflatebehandling: Pulverlakkert ramme

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 1 – 8 bar

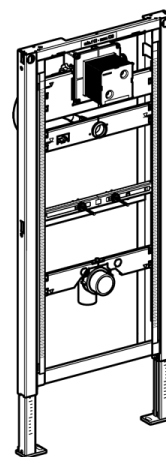

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evnt. stanser.

Geberit AS

Urinal element med PE-x tilkobling**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger**Innhold i forpakning:**

- Vanntett hus for vanntilkobling/styring
- Beskyttelsesboks med lokk
- PEX kobling G 1/2 ", pre-montert, med 15 x 2,5 med mer og 16 x 2,2 med mer trykkmutter
- Forbindelsesrør mellom innløp ø 32 mm og urinal, inkl. pakning/muffe til urinal
- Urinal vannlås ø 50 mm, med pakning for urinal
- Tilkoblingsbend PE-HD, ø 63 med mer x ø 50 mm, med pakning for urinal vannlås
- 2 gjengestag M8 for urinal montering
- Festemateriell

* BREEAM / miljø: Geberit urinalteknikk kan bidra slik at kravene i BREEAM kapittel 8.0 imøtekommes.

Geberit urinalteknikk kan bidra under punkt 3 c

Tredje poeng

Av de følgende, skal de to tiltakene som gir størst reduksjon i årlig vannforbruk benyttes:

- Alle kraner, unntatt kjøkkenkraner, bøttekott og utvendige kraner, har en maksimal strømningsintensitet mindre enn 6 liter / min for et vanntrykk på 0.3Mpa (= 3 bar) og er utstyrt med en kombinasjon av følgende typer:
 - Tidsbestemt automatisk avstenging kranene
 - Elektronisk sensor kraner
 - Low flow screw-down
- Ingen dusjer, hvor det er gitt spesifikasjoner, har en et forbruk som overstiger 9 liter per minutt for en vanntrykk på 0.3Mpa (3 bar), forutsatt en levert vanntemperatur på 37°C.
- Alle urinaler er enten:
 - Utstyrt med individuell tilstedeværelse detektorer som opererer på spyling kontroll etter hver bruk eller.
 - Ultra lav flush eller vannfrie urinaler.

Geberit AS

Urinal element med PE-x tilkobling

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

